


Annex A - Rehabilitation WASH Facilities for Three schools in Thi Qar Governorate - ITB-2026-0005 - Al-Fadhila School

أعمال إعادة التأهيل جداول الكميات العامة / Rehabilitation Works General BoQ


التعليمات الإلزامية الواجب اتباعها / Mandatory Instructions To Be Followed

1	All items in this BoQ include supplying good quality materials, equipment, labour & all other requirements to complete the job.	جميع اللوازم والخصائص المذكورة في جدول الكميات تتضمن تجهيز مواد عالية الجودة وخدمات وكافة الإمداد المطلوبة وجميع المتطلبات الاخرى لاجراء العمل
2	The prices of items below include cleaning the site and carrying debris & excess materials in all items away (to a location approved by municipality). أسعار اللوازم اتياء تتشمل تنظيف الموقع ونقل الاكمام والكميات الناتجة من تنفيذ اللوات يوجد و (الى موقع معتمد من البلدية)	
3	All of the following items must be carried out according to technical specifications and instructions of the site engineer. يجب ان يتم تنفيذ جميع اللوات التالية وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الموقع	
4	The contractor is not permitted to carry on any sub-contracting for implementing this job without previous formally documented approval from IRW. لا يسمح للمقاول بعمل أي نشاط تفوي تنفيذ هذه الاصل دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل منظمة الاطفاء الإسلامية عبر العالم	
5	All items/materials must be tested whenever required by IRW, checked, and approved by IRW before installation. The contractor is obliged -at his own expense- to test those required items/materials in a reliable laboratory approved by IRW site engineer. جميع اللوات و المواد يجب ان يتم فحصها متى ما طلبت المنظمة ذلك، وفحصها و الموافقة عليها من قبل المنظمة قبل العمل. يتحمل المقاول جميع تكاليف الفوصات المختبرية للمواد و من مختبرات موثوقة يوافق عليها مهندس الموقع الخاص بالمنظمة	
6	The vendor/ Contractor is responsible for the safety of his own staff, community & IRW staff, also safety of materials, machinery & equipment related to below mentioned activities on-site and during transportation. معلم المقاد (المقاول) مسؤول عن سلامة كل من العمل الخاص به بالإضافة الى المجتمع و موظفي المنظمة بالإضافة الى سلامة المعدات و المواد المنقولة في الموقع و أثناء النقل	
7	All items are subjected to actual quantities measurement, quantities foreseen below form the ultimate limit of measured quantities. تخضع جميع اللوات للقياس النهائي للكميات الفعلية ، ويتشكل الكميات المتوقعة اتياء الحد النهائي للكميات المقاسة	

#	DESCRIPTION OF ITEM / SERVICES - الخدمات / وصف اللوات	Quantity	الكمية	Unit	الوحدة	Price	Total Price	Notes / Details	الملاحظات و التفاصيل
1.2	Demolition of existing concrete handwashing هدم مقبل خرستية	1	no						
2	Rehabilitation of existing concrete handwashing تأهيل مقبل خرستية	1	no						

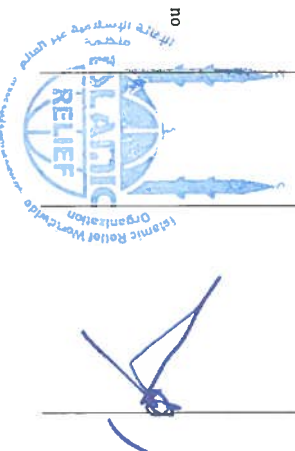

	to prevent water accumulation and ensure fast drainage, using necessary requirements to connections (elbow, T-section, glue, etc.). All work shall be executed according to the supervising engineer's instruction				
3	Removing the steel doors الزايرة الابواب الحديدية Preparating the necessary materials and tools and removing the old steel doors with 5 frames (2*0.85 meter), including the price, removing the rubble outside the work site and according to the instructions of the supervising engineer.	تحضير المواد والأدوات اللازمة وتكديك الابواب الحديدية (2*0.85 متر) مع رفع ابلات 5 ابواب منها ، ويشمل السعر تفكيكها ونقل الاقراص خارج موقع العمل ووفق التعليمات المهندس المشرف.	7	Pcs	
4	oil Paint steel door صبغ ابواب دهنى Provision of materials, equipment and manpower, and painting the door ((2*0.8 m) on both side with frame of WASH facilities with oil paint in two layer JOTUN type or equivalent and return the doors to their previous position. The price includes cleaning and preparing the door, removing the corroded parts with paint by anti-rust, and fixing everything necessary to complete the work according to the directions of the supervising engineer.	تجهيز المواد والأدوات والقيام بطلاء ابواب المصحات (2*0.8 متر) من كلا جانبيه مع إطار بطلاء دهنى مائي بيجتكون. بوح جان أو ما يعادله وإعادة تركيب الابواب في موضعها السابق ويشمل السعر تنظيف وتجهيز الجدران مع طلي الفراغات بالمصموم وازالة الاجزاء المتآكله معبها بالزديلت المعدلة للمدا وتصلب كل ما يلزم لإحدى العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف.	2	Pcs	
5	Removing old plaster with Replaster اعمل زايرة التيج القديم مع بناء التيج جديد Preparation and supply of necessary materials and tools for the removal of old or damaged plaster from the exterior and interior walls, ensuring no damage to the existing structure. The work includes re-plastering roughcast with a cement-sand mortar (mix ratio 1:3) using special rulers to a thickness of 2 cm with using the wire mesh for some area, covering all relevant surfaces such as curtains, awnings, and columns, in full accordance with technical specifications. The price includes sprinkling the building surfaces with resistant cement before the plastering process, as per the instructions of the supervising engineer.	تحضير وتوفير المواد والأدوات اللازمة لإزالة التيج القديم للجدران الخارجية والداخلية، مع ضمان عدم إلحاق أي ضرر بالهيكل القائم. يشمل العمل إعادة التيج الجدران بمرية مستترة رطبة (نسبة الخلط 1:3) بمسافة 2 سم مع وضع شبك معد بعض مناطق طفر ، وتغطية جميع الأسطح ذات الصلة مثل الدائتر والمطبات والأصدة، بما يتوافق تمامًا مع المواصفات الفنية يجب تهيئة جميع الأسطح التليخة والمضخمة لطلاء التير بشكل صحيح. يشمل السعر رفع اسطح المبني بالأمنت المقدم قبل عملية التليس، وفقا لتعليمات المهندس المشرف	275	m2	
6	Installation of PVC door for toilet تركيب ابواب بلاستيكية للتوالت Preparating and installing P.V.C doors (0.85*2 meter), complete doors using Turkish-made sections with frames, with or without glass. The price includes installation supplies, good quality cylinders or well-known origins, door stops, then finishing with the approval of the supervising engineer. The colour is white.	تجهيز وتثبيت ابواب بي في سي بلاستيكية لإبواب كالمية (2*0.85 متر) بشكل كامل باستعداد مقاطع تركية المتقنا مع الإطارات مع أو بدون زجاج ويشمل السعر مشتلحات التثبيت والكوابل من النوعية الجيدة أو من مشتلته معروفة و مصدات الابواب ثم الانتهاء وتمرقة المهندس المشرف وتكون اللون ابيض.	7	Pcs	



7 Paint wall with ceiling صنع الجدران والسقف طلاءه ببوليش والتشطيب	Provision of materials, equipment, and skilled labour for painting the exterior walls and the interior ceiling of the toilets for students and teachers with two coats of sprinkling for (external wall) and (Pentolite) for interior, in a colour selected by the supervising engineer. The paint must be of approved type as JOTUN, Hempel or Betak) or equivalent. The scope includes surface cleaning and preparation, filling cracks or gaps with putty where necessary, and executing all works in full compliance with technical specifications and the instructions of the supervising engineer.	توفير المواد والمعدات والعمالة الماهرة للطلاء الخارجي وسقف الداخل لجميع المصحف (الطلاب والمعلمين) مطبقين من طين التتر الخارج والانتعاش الذي السقف والداخل)، باللون الذي يحدده المهندس المشرف، يجب أن يكون الدهان من نوع جوتن أو همل أو بيتاك) أو يعادلها. يشمل العمل تنظيف وتعديل الأسطح، وطلاء الشقوق أو الفجوات بالمعجون عند الضرورة، وتثبيت جميع الأعمال بما يتوافق متساو مع المواصفات الفنية وطلبات المهندس المشرف.	250	m2				
8 Demolition and Removal Works Network replacement and extension works إزالة التفتيش والإزالة استبدال الشبكة والتشبيكات	Provide all necessary materials, tools, and labour to dismantle and remove the latrine floor with area (4*6)*2sets and the existing base of toilets along with the old PVC toilet network and 1 sanitation pipes line of handwashing concrete basin and concrete manhole inside and outside the WASH facilities. The work includes , Ensure the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions. Complete the removal and dispose of the debris off-site. All demolition work must be carried out carefully to avoid damaging surrounding areas, and remove the debris to a place approved by the municipality. All the work according to the supervisor engineer..	توفير جميع المواد والأدوات والصالة اللازمة للتفتيش وإزالة أرضية بنية المصحات وتضمن رفع الكثيري الحالي ضمن مساحة (6*4)أكثر مربع 2* جميع حصى ورفع عليه سحب المياه الثقيلة من خزان التفتيش وحملها بجاري 1 من مغتسل و مغولات داخلية و الخارجية ، مع ضمان جودة ومثالية التركيب و وثقا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف خارج الموقع، يتم تنفيذ جميع أعمال التفتيش بطريقة الجذب الإضمار بالمناطق المحيطة، نقل الانقاض الى مناطق مخصصة من قبل البلدية مع جميع الاعمال وفقا لتعليمات المهندس المشرف.	2	m0				
9 cladding latrine floor تفتيش الأرضية بالمصيراميك	Preparation, materials supply and work execution to finish the floor for student and teachers latrine, with using ceramic 40×40 cm ceramic tiles first class rough surface that using for latrine floor Indian origin or equivalent, . or using (30*30) or (40*40) cm mosaic cement tiles first class, matching the existing type used around the newly installed toilet bases. The work includes a 10 cm thick concrete bedding layer beneath the tiles, prepared with a 1:3 mix ratio using sulphate-resistant cement, and filling the joints with white cement and suitable colour. The type and colours should be approved by the supervisor engineer. Using (1:3) mix ratio with sulphate resisting cement. All the work according to the supervisor engineer.	تحضير و توريد المواد والأعمال التفتيش و إنهاء الأرضية لجميع المصحات للطلاب والمعلمين بالمصيراميك الخشن بالخصمات قبيل (30*30)سم أو (40*40)سم أو حصى جيدة هندية أو تركية درجة أولى أو الكلاسي قبيل 30*30 سم أو 40*40 سم نوعية جيدة تستخدم حول أحواض التواليت جيدة مع صبة اسفل السيراميك بسلك 10سم و طلي المفصل بالاسمنت الأبيض، لون السيراميك و نوعية يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف ، يجب استعمال الاسمنت المقاوم للاحماض و نسبة خلط (1:3) و جميع الاعمال الأخرى حسب توجيهات المهندس المشرف	125	m2				

10	Clad latrine walls تخليط الجدران بـسيراميك	Preparation, supply of materials, and execution of the interior wall finishing works for all latrines, including thorough surface cleaning and removal of all impurities and residues, then a layer of plaster will be applied to the prepared walls to ensure better adhesion of the ceramic tiles (40*40 or 30*50) cm first class Indian origin or equivalent. Ceramic tiles of the type, colour, and technical specifications determined by the supervising engineer will be installed from the floor to the ceiling, ensuring seamless application with both the new and old plaster, including corners, edges, and door and windows frames. All necessary installation materials will be provided, the price included use the glue cement to adhesion of the ceramic. The joints between the ceramic tiles will be filled with coloured white cement, using cement mixtures at a 1:3 ratio to ensure durability, quality, and aesthetics. All works will be carried out in accordance with the supervising engineer's instructions and guidance.	تجهيز وتركيب المواد وتنفيذ العمل لتخليط اسطح الجدران الداخلية لجميع المرحاض الصحي بشكل كامل، إزالة جميع الشوائب والرواسب، بعد ذلك سيتم تطبيق طبقة من الطين على الجدران المحضرة لتأمين التصاق العمل للسيراميك قياسي (40*40 أو 30*50) سم نوعية هندية أو ما يعادلها لدرجة أولى، سيتم تركيب سيراميك من النوع واللون والمواسمات الفنية التي يحددها المهندس المشرف من أرضية وإلى السقف ويكون تطبيقه من الأرضية وحتى السقف وكذلك الزاوية والسطح والحواف والأبواب والشبابيك مع توفير كافة مستلزمات التركيب اللازمة السيراميك المستخدم السمات اللاصق (كل) لمق السيراميك، كما سيتم ملء الفواصل بين بلاط السيراميك بـسمنت أبيض ملون ويكون خلطات الاستميتة بنسبة 1:3 لسمن مثقلة والسمل جيد وجيدة. سيتم تنفيذ جميع الاصل وفقاً بتعليمات المهندس المشرف وتوجيهاته.	175	m2				
11	Install New Manhole 40*40 cm ثبوت فتحات بلاستيكية جديدة 40*40 سم	Provide all the necessary materials, tools, and labour to install plastic manholes measuring 40cm x 40cm with a depth ranging between 50cm and 60cm, the price includes full connection to the toilet seats on one side to the sewage network that end in split-tank on the other along with providing any necessary supplies to ensure efficient operation (pipes, fittings elbows, etc) Concrete mix should be poured around latrine room and each manhole to a thickness of 15cm using a cement mixture with a ratio of 1:2:4, includes one layer of sub-base with good compaction, nylon layer and one layer of BRC dim.2mm. All work must adhere to the project's technical specificity with the supervising engineer's instructions and guidance.	40 توفير المواد والأدوات والعمالة اللازمة لتركيب فتحات بلاستيكية بقياسات 40 سم x 40 سم وصق يراوح بين 50 إلى 60 سم، يشمل السعر الربط الكامل بالمقاعد للواليات من جهة وشبكة المجاري الواسلة إلى خزائن التفتيش من جهة الثانية (توصيلات كليات واي توصيلات تحتاج لكمال العمل وضمان صل المتطورة بالكمادة المطلوبة، مع صب السطحي الخارجي بطبقة خرسانية وحول فتحات 15 سمك 15 سم باستخدام خلطية استميتة بنسبة 1:2:4، ويشمل فرش السبب طبقة واحدة وحمل بشكل لنح وفرض التفتيش وطبقة واحدة في 2 سم والارتفاع بالمواصفات الفنية وكل مايتطلبه العمل وحسب مراقبة المهندس المشرف	4	Pcs				
12	Installation of western toilet base ثبوت كوابل الغربية	Supply and install a new Western-style ceramic toilet good quality, ensuring proper alignment, secure connection to the existing sanitation network, and a high-quality finish the price included provide galvanized steel water tap in accordance with the required specifications. All work shall be executed as per technical standards and under the supervision and instructions of the supervising engineer.	توريد وتركيب وحمل سيراميك الغربية نوعية جيدة، مع ضمان المساحة الصحيحة، والربط السليم بشبكة الصرف الصحي القائمة، وتتطلب عالي الجودة ويشمل السعر توفير شطف ستان غير قابل للمسا وقتا المواصفات المطلوبة. يجب تنفيذ جميع الاصل وفقاً للمعيار الفنية وتحت إشراف وتعليمات المهندس المشرف	1	Pcs				



Handwritten signature in blue ink.

13	Construction and installation of squatting base works أصل لبناء والتثبيت قاعدة في قضاء الشريعة	Provide and install new Eastern ceramic toilet bowls Indian or Turkish good quality or equivalent and plastic flush tanks size 10L, with all requirement (water valve, steel pipe). The price includes the supply and installation of a steel bidet faucet with secure wall mounting using a bracket, PVC joint, Galy with everything necessary to complete the work. Ensure proper installation and connection to the new network. Guarantee balance and a good finish that meets the required specifications. All work must be carried out according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer.	ما توفره وتركيب أحواض وثابت سيفونيك شدة قبة جديدة تركي أو هندي أو ما يعادلها جيد الجودة وسيفون فلاش تلك بلاستيك سعة 10 لتر ، مع تثبيتها بشكل صحيح وربطها بالشبكة الجديدة مع جميع المتطلبات الضرورية أقل كدوم ، الأنابيب الفولاذية (السور يشمل تجهيز وتركيب حنفية سفل نوع مختلف مع تثبيت الشفاف بالخطار بواسطة حامل بشكل محكم وكلي ثوابت و قطعة وصل أو أي شيء حسب احتياج ، وضمان التوازن والإبقاء الجديد بما يحقق المواصفات المطلوبة . تنفيذ جميع الأعمال وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	6	Pcs		
14	Installation of water tap for handwashing and toilet تثبيت حنفيات ثوابت وعلف	Supplying and installing of 1/2 or 3/4" inch diameter galvanized steel water tap with everything necessary to complete the work well and according to the directives of the supervising engineer.	تجهيز ونصب حنفية ماء سفل 1/2 انچ أو 3/4 انچ مع كل ما يلزم لإنجاز العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف.	5	Pcs		
15	water pipes connection تأليف المياه	Provide all necessary materials and equipment to replace the existing ppr pipe water for all latrine groups supply network connecting the water tank to the toilets and sinks in different length size 1/2" and 3/4" with new PPR pipes Egyptian plastic pipes, Amal Al Sharif type, reinforced for distributing hot and cold water, including the supply and installation of all required fittings and components. The work includes creating necessary wall openings to extend the new pipes to toilets and sinks , flushes and 1set of concrete handwashing, with precise placement of faucet locations for handwashing. All work shall be executed in accordance with technical specifications, work requirements, and the instructions of the supervising engineer. Note: 50% of the total pipe length shall be 1-inch diameter for the supply line from the tank to the toilets and sinks, while 50% shall be 3/4-inch diameter for the branch connections.	توفير جميع المواد والأدوات اللازمة لإستبدال شبكة إمداد المياه الحالية لجميع المجموعات الصحية بين خزان المياه والمرحاض والمغاسل بأنابيب PPR جديدة بأطوال مختلفة بحجم 1/2" و 3/4" وكون التأليف بلاستيك مصرية نوع أمل الشريف صانع ، مع توريد وتركيب جميع التوصيلات والمكونات الضرورية . يشمل العمل فتح الثقبات اللازمة في الجدران لتثبيت الأنابيب الجديدة إلى من الحوض أو المغسل و سيفون فلاش تلك والجنية التركيبية مع تحديد مواقع الحنفيات بدقة وكذلك تثبيت شبكة للصنوبر السائل المتصل مع مراعاة كل مكان حنفية يوجد حنفية للصنوبر السائل . يتم التنفيذ وفقا للمواصفات الفنية ومطابقت العمل وتعليمات المهندس المشرف.	1	no		
16	Replacing water handwashing تبدال مغسل سيفونيك	Supply materials and equipment to install new hanging handwashing ceramic sink with water mixers, Plastic water hose, 2 chrome valves, and 2 steel pipes to connect water mixers to the chrome valves for teachers' and students W.C, the price includes supplying and connection all necessary accessories such as locks, pipes and any necessary excavation work to ensure the handwashing operates efficiently with ensuring the quality and durability of the installation in accordance with technical specifications and the supervising engineer's instructions,	توفير المواد والأدوات اللازمة لتثبيت مغسل سراميك معلق مع خلاط المياه المغسل عدد 1 وخراطيم ماء و انقل كدوم عدد 2 ولتبيب سفل عدد 2 لربط الخلاطات بالانقل في مغسل دورات المياه المخصصة للمدرسين والطلاب السور يشمل تجهيز وربط كافة الملحقات الضرورية من انقل وتوصيلات و انقل وأي صلبة حفر ان وجدت من أجل ضمان عمل المضخة بكفاءة عالية سيتم تنفيذ العمل بدقة عالية وفقا للمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس المشرف، مع ضمان جودة وصلاية التركيب	2	Pcs		
17	Water Float طرفة خزان الماء	Supplying and material to installing of 1/2 or 3/4" inch water float with including all necessary materials, fittings, and accessories to complete the installation inside the water storage tank, and according to the directives of the supervising engineer.	تجهيز ونصب طرفة ماء نوع جيد قطر 1/2 انچ أو 3/4 انچ مع كل ملحقات وما يلزم لربطها داخل الخزان الماء بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف.	4	Pcs		
18	Replacing water storage tank تبدال خزان المياه	Provision of materials, manpower and equipment to remove the old water tanks and provide 1000-liter horizontal shape, three-layer HDPE plastic water storage tank designed specifically for household use good quality. Should meet all relevant standards and regulations and include a 5-year warranty, with everything necessary include 1/2 or 3/4" inch water float, to complete the work, according to the directives of the supervising engineer.	تجهيز المواد والادوية المطلوبة القيام برفع خزانات المياه القديمة ونصب خزان مياه بلاستيكي من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة بسعة 1000 لتر، ولثلاث أو أربعة طبقات مصمم خصيصا للاستخدام المنزلي يجب ان يفي بجميع المعايير والاربع ذات الصلة وتضمن ضمانا لمدة 5 سنوات ويضمن طرفة من الداخل وجميع اوصول حسب ارشادات المهندس المشرف	4			



19	Wall Soap dispenser حاملة صابون الجدار	Supply and install steel soap dispenser, along with everything necessary to fix it to the wall well, according to the directions of the supervising engineer.	تجهيز ونصب حاملة صابون ستيل مع كل ما يلزم لتثبيتها على الجدار بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف.	2	Pcs			
20	Ventilation fan مضخة هوائية	Supplying and installing 8-inch ventilation fan Turkish , chain or UAE for WASH facilities. The work includes connecting the fan to the electricity source with the operating switch and everything necessary to complete the work well and according to the directions of the supervising engineer.	تجهيز ونصب مضخة هواء قياسية 8 انج للصحنات مشفا تركي او هوائي او اماراتي، يشمل العمل توصيل المرحلة بمصدر الكهرباء مع مقايح التشغيل وكل ما يلزم لإكمال العمل بشكل جيد وحسب توجيهات المهندس المشرف.	5	Pcs			
	Replacement and operation new water pumpاستبدال مضخة ماء وتشغيل مضخة ماء	Replacement and operation of a 1-HP water pump of good origin (Turkish, Western, or equivalent) with all necessary accessories for replacing the old pump and installing the new one. The price includes pouring a concrete base for the pump measuring 40*40*10 cm, with a protective box, along with all electrical and technical connections and installations to ensure the pump operates according to the supervising engineer's approvals.	استبدال وتشغيل مضخة مياه بقوة 1 حصان من اصل جيد (تركي، غربي، أو ما يعاقله) مع جميع الملحقات اللازمة لاستبدال المضخة القديمة وتركيب الجديدة. يشمل السعر صب قاعدة خرسانية للمضخة بقياس 10*40*40 سم مع صندوق حماية بالإضافة إلى كافة التوصيلات الكهربائية والفنية والتجهيزات لضمان تشغيل المضخة وفقا لمواصفات المهندس المشرف.	1	Pcs			
21	Replacement of Electrical Wiring and Installation of New wire and lighting Points استبدال الأسلاك الكهربائية ونقاط إنارة جديدة	Supply material and replace the old electrical wire and install, connect, and test a new lighting point with electrical wiring. Use 2x1.5 mm ² copper wire (Jordanian-made) for toilet interiors. This includes installing a Plug switch, socket, and fixing the wires to the wall using clips (trench) and screws or Burying plastic burial (All quantities of work are detailed below, listed separately for clarity). All materials and accessories should be of Jordanian high quality or equivalent and must be carried out according to the technical specifications and the instructions of the supervising engineer.	تجهيز مواد وتغيير أسلاك الكهرباء قديمة مع تركيب جديد، توصيل، واختبار نقطة إنارة مع الأسلاك الكهربائية. استخدام أسلاك نحاسية بقياس 2x1.5 مم ² (مصنع أردني) للواقيات ، يشمل العمل تركيب مقايح بلاك، سويچ بلاك (سوكيت)، ونقطة الإنارة على الحائط باستخدام كلنس (ترنج) وبراغي أو دقن بالانابيب بلاستيكية (جميع كميات العمل موضحة أدناه، ومكتورة بشكل منفصل للوضوح). يجب أن تكون جميع المواد والإكسسوارات أردنية أو مكافئة لها ذات جودة عالية، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. جميع أعمال حسب الأعمال المذكورة في الملحق .	with below quantity and details				
	LED light 32 W, Good quality , Saudi or Jordanian	لايت ليد 32 وات ، سعودي أو أردني نوعية جيدة	8	Pcs				
	Wire (2x1.5 mm ²) with clips (trench)	واير ستلك نحاسي مع غلاف ترنج (1.5*2 سم)	50	ML				
	Plug switch (13-16 AMP) Good quality, Saudi or Jordanian	بلاك سويچ (16*13) أمبير نوعية جيدة، سعودي أو أردني	3	Pcs				
	Socket (one, two and three line) (13-16 AMP) Good quality, Saudi or Jordanian	سويچ كحلة خط واحد أو اثنين أو ثلاثة (16*13) أمبير، سعودي أو أردني نوعية جيدة	3	Pcs				
	40 A circuit breaker, Good quality, Saudi or Jordanian	سركف 40 أمبير، سعودي أو أردني نوعية جيدة	1	Pcs				
	light Waterproof cover base, oval shape, Saudi or Jordanian	قاعدة لايت مطرية بيضوية الشكل، سعودي أو أردني نوعية جيدة	6	Pcs				
	LED light 20W, Good quality, Saudi or Jordanian	لايت ليد 20 وات يوضع في قاعدة مطرية سعودي أو أردني نوعية جيدة خارجي	6	Pcs				
	Plastic or steel base of switch plug	قاعدة بلاستيك أو ستيل للسويچ بلاك	3	Pcs				



(Handwritten signature)

22	Rehabilitation the iron water tank holderالتجديد حامل الخزيت	Preparing the necessary materials to paint the iron water tank holder includes: 1- Removing rust thoroughly from the body of the holder using a wire brush, sandblaster, or sandpaper. 2- Painting the body with two coats of anti-rust oil paint, followed by two coats of red or grey oil paint. 3- Securing the ascending and descending water pipes to and from the tanks with suitable clamps and ties to the holder structure to prevent movement, at appropriate intervals. 4- Preparing and installing four water valves 1/2" or 3/4" to control the water going up and down at the beginning of the tank (from the top) and at the base of the holder (from the bottom), the price includes a necessary fittings such as unions, elbows, and connectors. All work is subject to the approval of the supervising	تجهيز المواد اللازمة لصنع حامل خزان المياه الحديدي يشمل: 1- إزالة الصدأ تمامًا من جسم الحامل باستخدام فرشاة سلكية، أو جهاز مرتبة الحديد، أو ورق صنفرة. 2- طلاء الجسم بطليقتين من طلاء الزيت المقاوم للصدأ، متبوعة بطليقتين من طلاء الزيت الأحمر أو الرمادي. 3- تثبيت الأنابيب المياه الصاعدة والهبطية إلى ومن الخزانات بمشبك وأربطة مناسبة إلى هيكل الحامل لمنع الحركة، على فواصل مناسبة. 4- تحضير وتركيب أربعة صمامات مياه 1/2" أو 3/4" للتحكم في صعود وهبوط المياه عند بداية الخزان (من الأعلى) وقاعدة الحامل (من الأسفل) الممر يشمل التجهيزات اللازمة مثل الوصلات، والكوابح، والموصلات، جميع الأجزاء الخاصة بالرافعة المشرف.	2	Pcs				
23	IRW visibility شمل المنطقة	Supply and install a high-quality, weather-resistant Dimension (1.5m x 1m) Alucobond or steel plate with a steel frame (4*4 cm) Painted with two coats of anti-rust paint. And painted with the IRW and Donor logos for school rehabilitation. The plate must be coated with a transparent adhesive material that prevents dust and water, and securely fixed using steel bolts, With all work requirement and the instructions of the supervising engineer	توريد وتركيب لوحة عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية من الألومنيوم المركب Alucobond أو الفولاذ يقاس (1.5م × 4م) مع إطار فولاذي (4*4 سم) المطلية بطبقتين من طلاء مضاد للصدأ، وطلاء مع شعارات IRW ومانع من الغبار. ويجب أن تكون طليقة بملصق شفط يمنع التربة والماء وصبوغ بطلاء دهني ملصق هذا بطليقتين، طليقة وخرقية بشعارات مؤسسة الإغاثة الإسلامية العالمية (IRW) والمانع، وذلك لإعادة تأهيل المدارس. تثبيت اللوحة بشكل آمن باستخدام مسامير فولاذية، مع مراعاة جميع متطلبات العمل وتعليمات المهندس	1	Pcs				
TOTAL COST التكلفة الإجمالية									



Handwritten signature in blue ink.

Annex A - Rehabilitation WASH Facilities for Three schools in Thi Qar Governorate - ITB-2026-0005 - Al-Fadhlila School

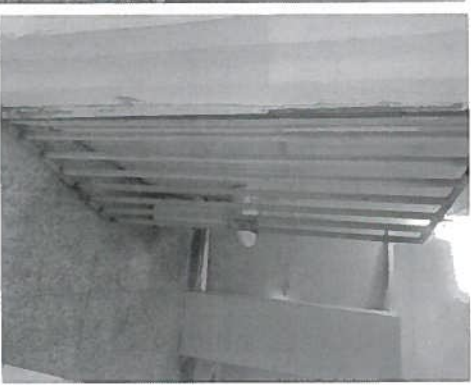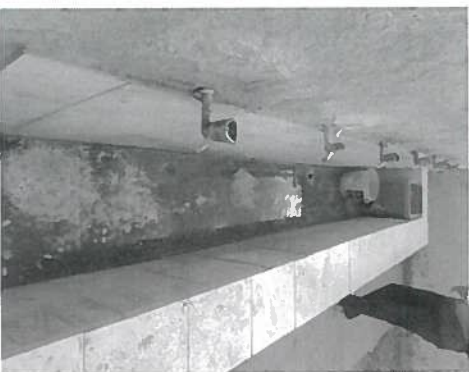

Handwritten signature in blue ink.

